



# SERIE H


Gli utensili della Serie H sono appositamente progettati per la levigatura di pavimenti in **cemento duro** (con un grado di durezza di circa 7-8 sulla scala Mohs). Questo utensile presenta **4 segmenti** di ampie dimensioni (A10xL40xL10mm) che lo rendono altamente performante, offrendo una notevole capacità di asportazione con un'usura dell'utensile ridotta al minimo.

## UTILIZZO A SECCO PER PREPARAZIONE CEMENTO:



## VANTAGGI:

Settore da  
A10xL40xL10mm



Attacco Quick attach



HG HYPER PREP rappresenta la linea leader di utensili per la preparazione, garantendo risultati redditizi e rispettando le tempistiche. Una preparazione accurata del fondo è essenziale, specialmente su pavimenti e superfici in cemento. In situazioni di preparazione impegnativa, la scelta degli utensili fa la differenza. Che si tratti di rimuovere vecchie pitture o livellanti per un nuovo rivestimento o preparare una superficie di calcestruzzo per la levigatura e la lucidatura, la selezione degli strumenti giusti è cruciale per ottenere risultati eccellenti.



ø200mm

BEST  
QUALITY

MADE IN  
ITALY



## MACCHINE CONSIGLIATE:



PICCOLE  
LEVIGATRICI



GRANDI  
LEVIGATRICI


## GRANE:

● H 00 - GRIT 20

● H 0 - GRIT 40

● H 1 - GRIT 70

● H 2 - GRIT 140

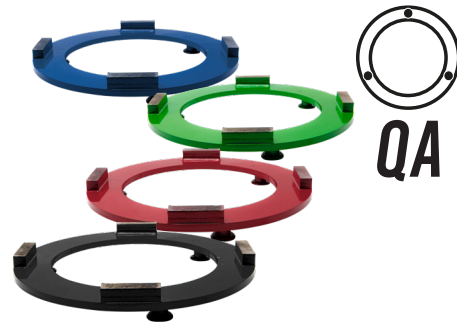

## ALTRE MISURE DISPONIBILI:

Gli utensili diamantati Quick Lock sono utilizzabili su tutti i portautensili da ø140mm a ø430mm, facilitando così il lavoro dell'operatore che potrà utilizzare la stessa linea di utensili anche con macchine differenti.

I diametri ø100mm e ø140mm sono disponibili con attacco AS.

I diametri ø200mm, ø240mm e ø340mm sono disponibili con attacco QA.



Trapezoidi



Quick Lock



ø100 mm - AS



ø140 mm - AS



ø240 mm - QA



ø240 mm - QA



ø340 mm - QA



VIDEO Diamond  
Tools Production

WWW.HYPERGRINDER.COM



REV.12072024