




SERIE S


Gli utensili della Serie S sono appositamente progettati per la levigatura di pavimenti in **cemento morbido** (con un grado di durezza di circa 3-5 sulla scala Mohs). Questo utensile presenta **4 segmenti** di ampie dimensioni (A10xL40xL10mm) che lo rendono altamente performante, offrendo una notevole capacità di asportazione con un'usura dell'utensile ridotta al minimo.

UTILIZZO A SECCO PER PREPARAZIONE CEMENTO:

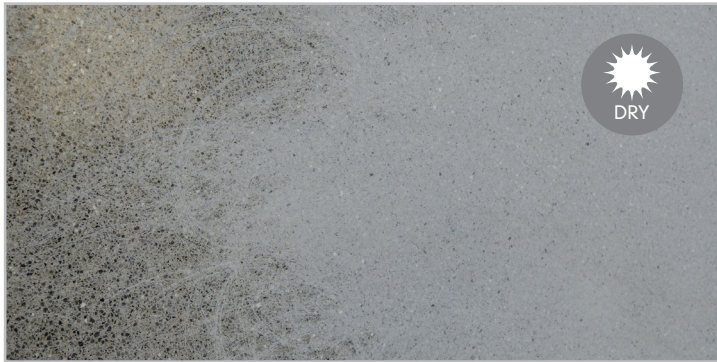

VANTAGGI:

Settore da
A10xL40xL10mm



Attacco AS e 2mm di mousse




HG HYPER PREP rappresenta la linea leader di utensili per la preparazione, garantendo risultati redditizi e rispettando le tempistiche. Una preparazione accurata del fondo è essenziale, specialmente su pavimenti e superfici in cemento. In situazioni di preparazione impegnativa, la scelta degli utensili fa la differenza. Che si tratti di rimuovere vecchie pitture o livellanti per un nuovo rivestimento o preparare una superficie di calcestruzzo per la levigatura e la lucidatura, la selezione degli strumenti giusti è cruciale per ottenere risultati eccellenti.



ø140mm

BEST
QUALITY

MADE IN
ITALY

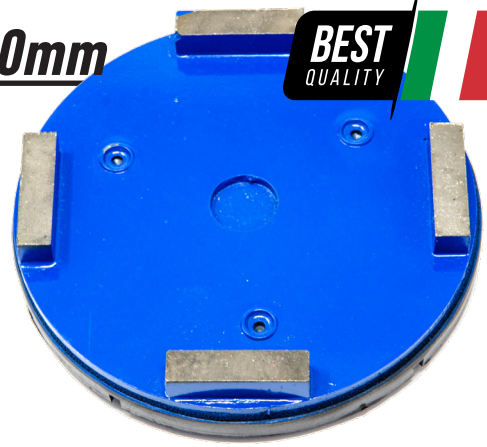

MACCHINE CONSIGLIATE:



PICCOLE
LEVIGATRICI



MONOSPAZZOLE



LEVIGATRICI
TOP E SCALE



LEVIGATRICI
PERIMETRALI

GRANE:

- S 00 - GRIT 20
- S 0 - GRIT 40
- S 1 - GRIT 70
- S 2 - GRIT 140



ALTRE MISURE DISPONIBILI:

- I Quick Lock sono utilizzabili su tutti i portautensili da ø140mm a ø430mm.
- I diametri ø100mm e ø140mm sono disponibili con attacco AS.
- I diametri ø200mm e ø240mm sono disponibili con attacco QA.



Quick Lock



ø100 mm - AS



ø100 mm - AS



ø140 mm - AS



ø200 mm - QA



ø200 mm - QA



ø240 mm - QA



ø240 mm - QA



ø340 mm - QA



VIDEO Diamond
Tools Production

WWW.HYPERGRINDER.COM

