



SERIE H


Gli utensili della Serie H sono appositamente progettati per la levigatura di pavimenti in **cemento duro** (con un grado di durezza di circa 7-8 sulla scala Mohs). Questo utensile presenta **2 segmenti** di ampie dimensioni (A10xL40xL10mm) che lo rendono altamente performante, offrendo una notevole capacità di asportazione con un'usura dell'utensile ridotta al minimo.

UTILIZZO A SECCO PER PREPARAZIONE CEMENTO:



VANTAGGI:

Settore da
A10xL40xL10mm

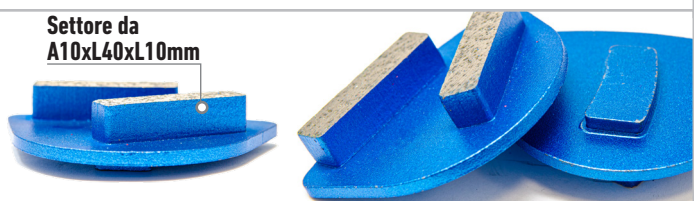

HG HYPER PREP rappresenta la linea leader di utensili per la preparazione, garantendo risultati redditizi e rispettando le tempistiche. Una preparazione accurata del fondo è essenziale, specialmente su pavimenti e superfici in cemento. In situazioni di preparazione impegnativa, la scelta degli utensili fa la differenza. Che si tratti di rimuovere vecchie pitture o livellanti per un nuovo rivestimento o preparare una superficie di calcestruzzo per la levigatura e la lucidatura, la selezione degli strumenti giusti è cruciale per ottenere risultati eccellenti.


Il sistema di "innesto a curva" dell'utensile Quick Lock consente un montaggio e smontaggio semplice, garantendo una solida tenuta durante la lavorazione.



Quick Lock

BEST
QUALITY

MADE IN
ITALY

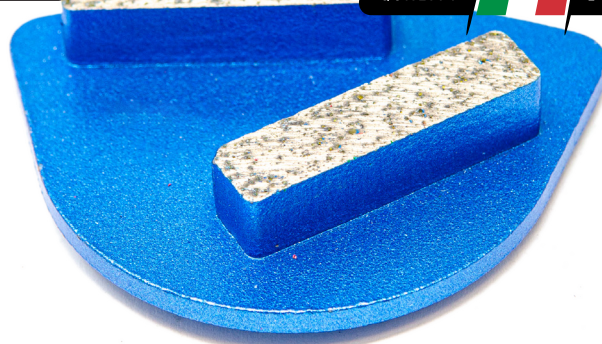

MACCHINE CONSIGLIATE:



GRANDI
LEVIGATRICI



MONOSPAZZOLE



PICCOLE
LEVIGATRICI



LEVIGATRICI
TOP E SCALE



LEVIGATRICI
PERIMETRALI

GRANE:

● H 00 - GRIT 20

● H 0 - GRIT 40

● H 1 - GRIT 70

● H 2 - GRIT 140



ALTRE MISURE DISPONIBILI:

Gli utensili diamantati Quick Lock sono utilizzabili su tutti i portautensili da $\varnothing 140\text{mm}$ a $\varnothing 430\text{mm}$, facilitando così il lavoro dell'operatore che potrà utilizzare la stessa linea di utensili anche con macchine differenti.

I diametri $\varnothing 100\text{mm}$ e $\varnothing 140\text{mm}$ sono disponibili con attacco AS.

I diametri $\varnothing 200\text{mm}$ e $\varnothing 240\text{mm}$ sono disponibili con attacco QA.



$\varnothing 100\text{ mm} - \text{AS}$



$\varnothing 140\text{ mm} - \text{AS}$



$\varnothing 200\text{ mm} - \text{QA}$



$\varnothing 240\text{ mm} - \text{QA}$



$\varnothing 240\text{ mm} - \text{QA}$



$\varnothing 340\text{ mm} - \text{QA}$

