




# SERIE S

Gli utensili della Serie S sono appositamente progettati per la levigatura di pavimenti in **cemento morbido** (con un grado di durezza di circa 3-5 sulla scala Mohs). Questo utensile presenta **12 segmenti** di ampie dimensioni (A10xL40xL10mm) che lo rendono altamente performante, offrendo una notevole capacità di asportazione con un'usura dell'utensile ridotta al minimo.

## UTILIZZO A SECCO PER PREPARAZIONE CEMENTO:

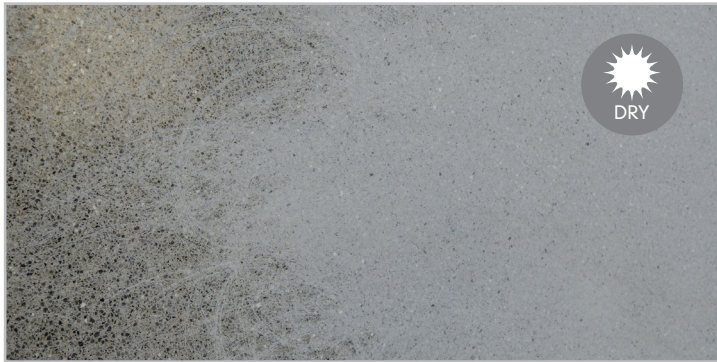

## VANTAGGI:



HG HYPER PREP rappresenta la linea leader di utensili per la preparazione, garantendo risultati rettilinei e rispettando le tempistiche. Una preparazione accurata del fondo è essenziale, specialmente su pavimenti e superfici in cemento. In situazioni di preparazione impegnativa, la scelta degli utensili fa la differenza. Che si tratti di rimuovere vecchie pitture o livellanti per un nuovo rivestimento o preparare una superficie di calcestruzzo per la levigatura e la lucidatura, la selezione degli strumenti giusti è cruciale per ottenere risultati eccellenti.



ø240mm

**BEST QUALITY**  **MADE IN ITALY**


## MACCHINE CONSIGLIATE:



**GRANDI LEVIGATRICI**


## GRANE:

- S 00 - GRIT 20
- S 0 - GRIT 40
- S 1 - GRIT 70
- S 2 - GRIT 140

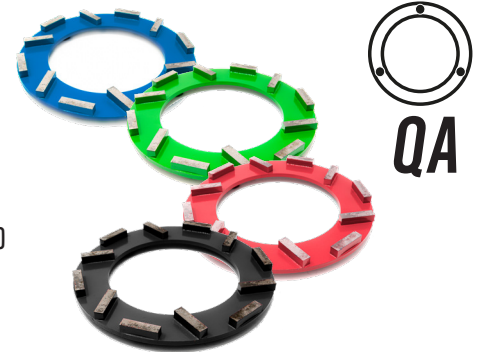

## ALTRE MISURE DISPONIBILI:

- I Quick Lock sono utilizzabili su tutti i portautensili da ø140mm a ø430mm.
- I diametri ø100mm e ø140mm sono disponibili con attacco AS.
- I diametri ø200mm, ø240mm e ø340mm sono disponibili con attacco QA.

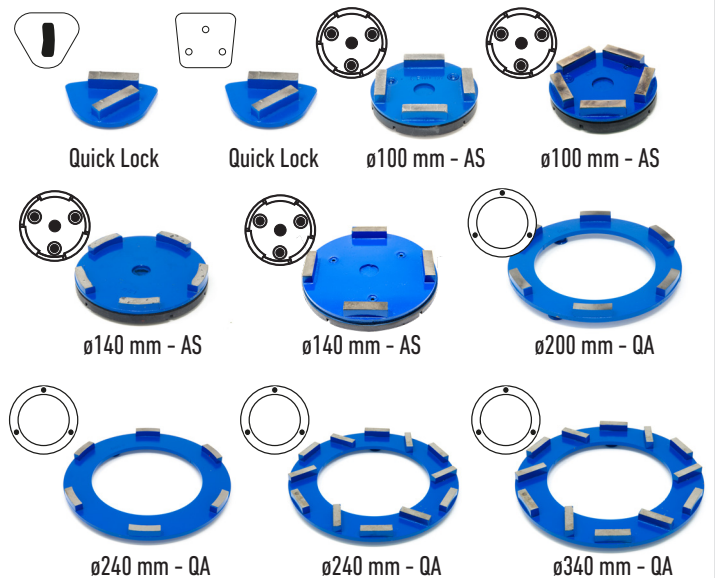

VIDEO Diamond Tools Production

[WWW.HYPERGRINDER.COM](http://WWW.HYPERGRINDER.COM)



REV 28062024